

eLock

DER SMARTE SCHLIESSZYLINDER



Bewährte
Mechanik.
Smarter
Komfort.



GROTHE
URMET|GROUP

Mechanischer Schließzylinder mit elektronischem Schlüssel

Sicherheit
durch bewährte
Mechanik

eLock

- Doppelknauflzylinder mit einseitig elektronischer Berechtigung
- Tür von Innen mit Drehknopf manuell öffnen und abschließen
- Schnell installiert – einfach bestehenden Schließzylinder tauschen
- Mehr Sicherheit am Eingang, da der Zylinder ohne Verkabelung, Cloud oder Netzwerk auskommt

Komfort
durch smarte
Technik


eLock

- Tür öffnen mit eLock App oder Transponder
- Zutrittsberechtigungen verwalten mit eLock App: einfach Nutzer hinzufügen oder löschen
- Mehrere Schließzylinder in einer App verwalten
- Letzten 1000 Ereignisse einsehen

Drehknopf Innen
Manuelle Bedienung

Zylinder

Drehknopf Außen
Manuelle Bedienung
Elektrische Ent-/ Verriegelung

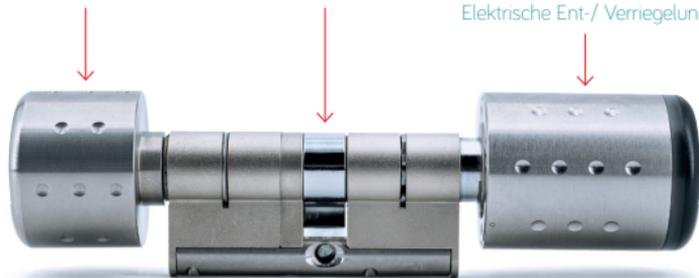


● Programmieren via Karte

Mit Hilfe der Programmierkarte fügen Administratoren neue Nutzer hinzu. Dazu einfach die Karte vor den eLock Schließzylinder halten und anschließend mit dem Identmedium des neuen Nutzers bestätigen. Wird ein Transponder als Identmedium verwendet, diesen zum Bestätigen vor den Zylinder halten. Alternativ zum Bestätigen auf dem Smartphone des Nutzers in der eLock App das Symbol „Tür öffnen“ antippen.

● Verwaltung in eLock App

Als Administrator lassen sich mit der eLock App Zutrittsberechtigungen in Sekundenschnelle aktivieren oder sperren. Kommuniziert wird über Bluetooth® wireless technology, ein Netzwerk ist nicht erforderlich. Statusinformationen, z.B. über Zutritte oder das Energielevel sind jederzeit abrufbar. Die Datensicherheit beim Informationsaustausch zwischen Zylinder und App wird über die Verschlüsselungsmethode AES 128 sichergestellt.

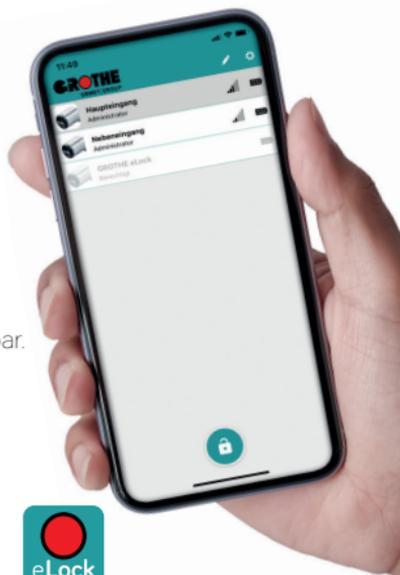

● Technische Daten



Verwaltung von bis zu 250 Nutzern und 25 Türen

Speicher für bis zu 1.000 Ereignisse auslesbar

Zylinderfreigabezeit einstellbar oder Dauerfreigabe

Standard-Lithium Batterie – (CR2) bis 20.000 Betätigungen

Zylinderbreite einstellbar 030/030 bis 070/070 (weitere auf Anfrage)

Schutzklasse IP67

Für Smartphones (Android® und iOS®) mit Bluetooth® Schnittstelle

MILLIMETER

70

65

60

55

50

45

40

35

30

0 mm

30

35

40

45

50

55

60

65

70



Gleich den passenden Zylinder abmessen.

Das Lineal waagrecht vor den existierenden Zylinder halten. Die Spitze zeigt auf die Befestigungsschraube des Zylinders. Anhand des Lineals ablesen, wie breit die Tür innen und außen vom Zylinder ist (eine detailliertere Beschreibung befindet sich im Handbuch).

Der eLock Schließzylinder ist individuell anpassbar auf eine Türbreite von 030/030 bis 070/070.

Auf Anfrage sind auch weitere Größen bis 090/090 erhältlich.

Grothe GmbH

Gebäudetechnik aus einer Hand –
von A wie Alarm bis Z wie Zutritt

Grothe GmbH

Löhestraße 22, D-53773 Hennef

Fon: +49 (0)2242 8890-0

Fax: +49 (0)2242 8890-36

info@grothe.de, www.grothe.de

Service-Hotline

Fon: +49 (0)2242 8890-56

Fax: +49 (0)2242 8890-37

service@grothe.de, www.grothe.de

GROTHE
URMET | GROUP